

Procédure de détartrage série B HW (Circuit d'eau chaude)

1.

RENEGITE 50g

**UN2967
SULPHAMIC
ACID**

**BRAVILOR
BONAMAT**

**UN2967
SULPHAMIC
ACID**

Lisez les instructions de sécurité.

2.

Dissolvez 100 g de Renegite dans 1 litre d'eau chaude au contact (environ 40 °C). Remuez la solution de détartrage jusqu'à ce que l'agent soit bien dissous.

3.

Code PIN : Appuyez sur 1x K, 3x N (↑↑↑), 1x M (↓) et 1x N (↑).

4.

Appuyez sur la touche 'M'.

5.

Appuyez sur la touche 'M'.

6.

Appuyez sur la touche 'M'.

7.





Appuyez sur la touche 'G' pour commencer le programme de détartrage.

8.


Appuyez sur la touche 'L' pour confirmer.

9.

Le symbole de détartrage clignote. Un signal audible retentit et les blocs de niveau clignotent.

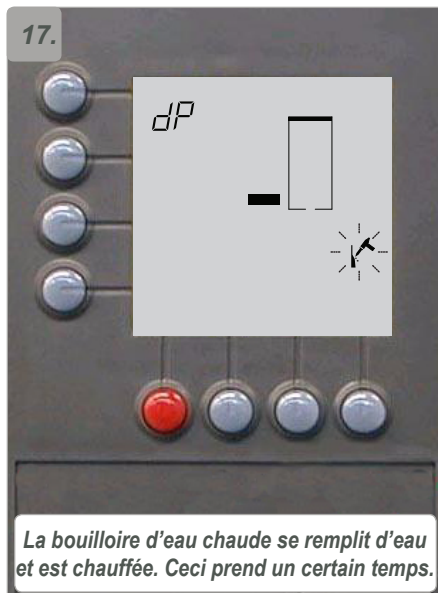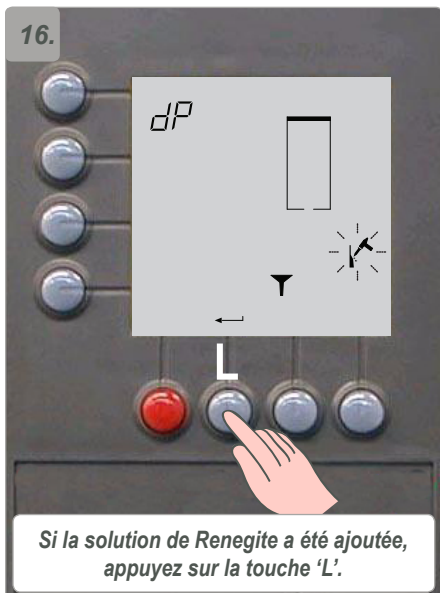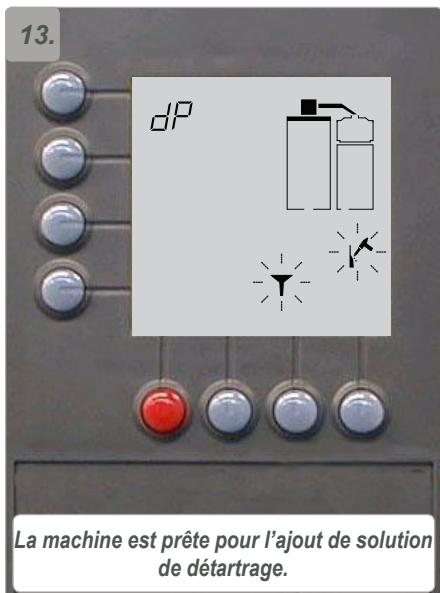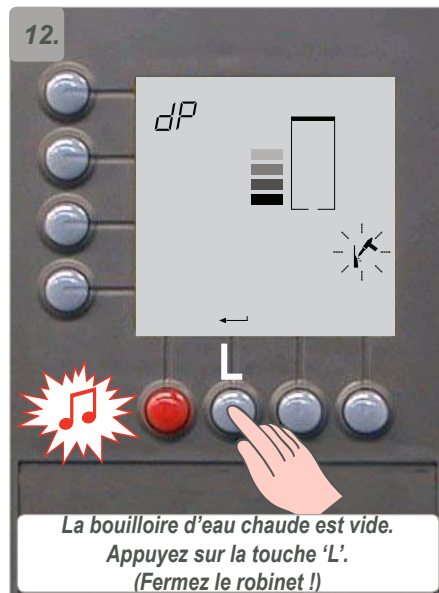


19.

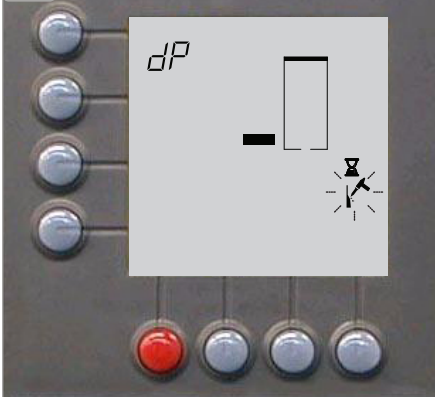

Attendez 5 minutes afin que le Renegite fasse effet.

20.

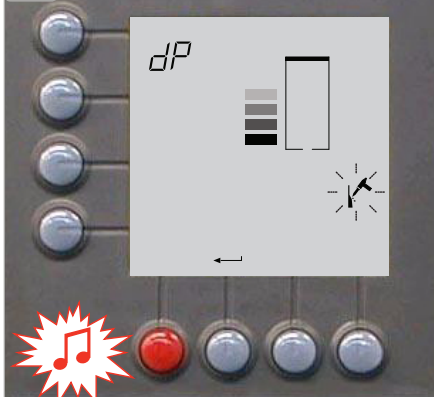

La bouilloire d'eau chaude est plein.

21.




Videz la bouilloire par le robinet.

22.



Tirez sur le tuyau d'excès d'eau vers le haut avec le flexible court afin de purger complètement la bouilloire. (Robinet ouvert !).

23.

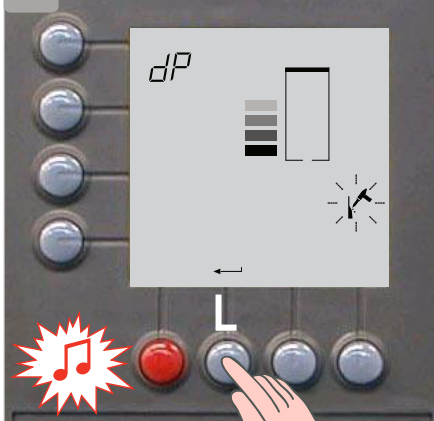


La bouilloire d'eau chaude est vide. Appuyez sur la touche 'L'. (Fermez le robinet !)

24.




Versez l'eau chaude dans la bouilloire d'eau chaude juste au-dessus du bord de tartre (vous accélérez ainsi le processus de détartrage).

25.

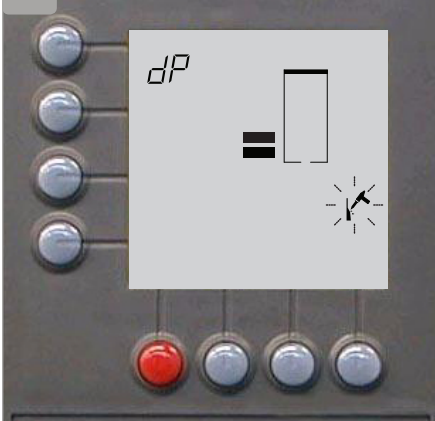


La bouilloire d'eau chaude se remplit d'eau et est chauffée. Ceci prend un certain temps.

26.




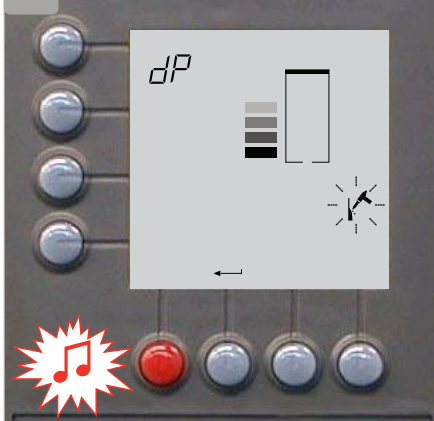


La bouilloire d'eau chaude est plein.


27.

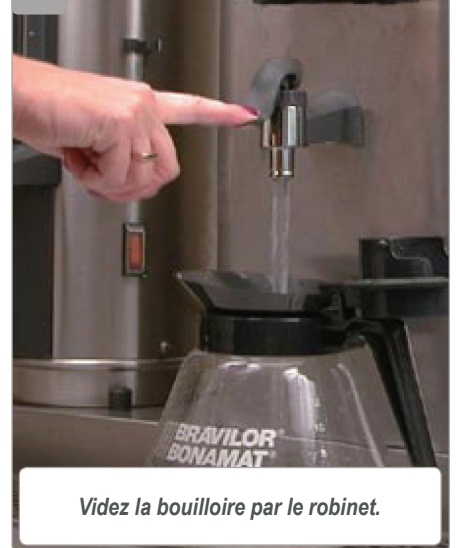

Videz la bouilloire par le robinet.

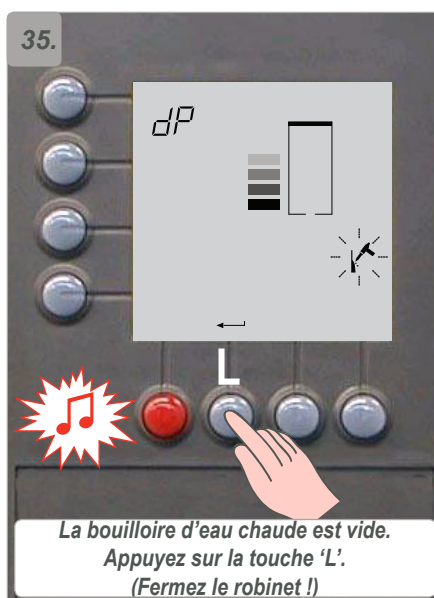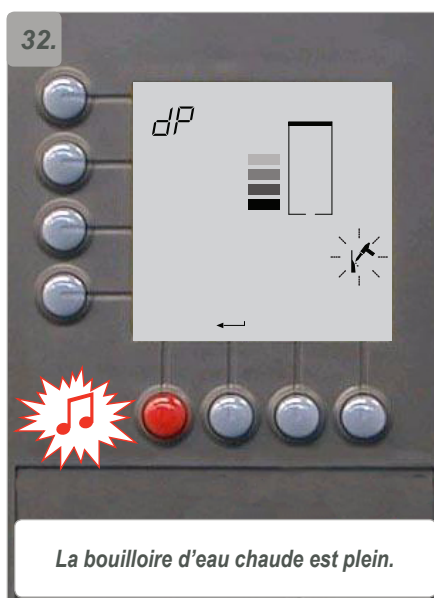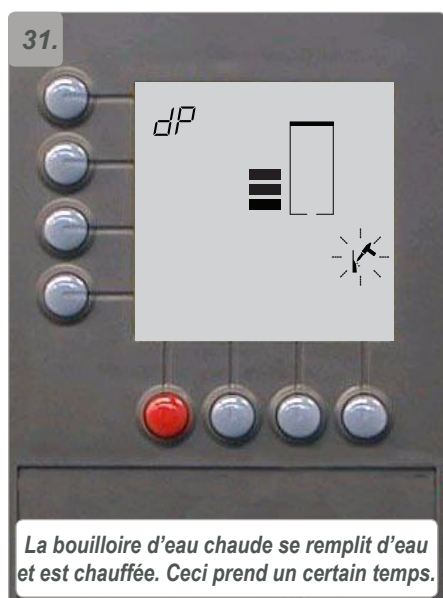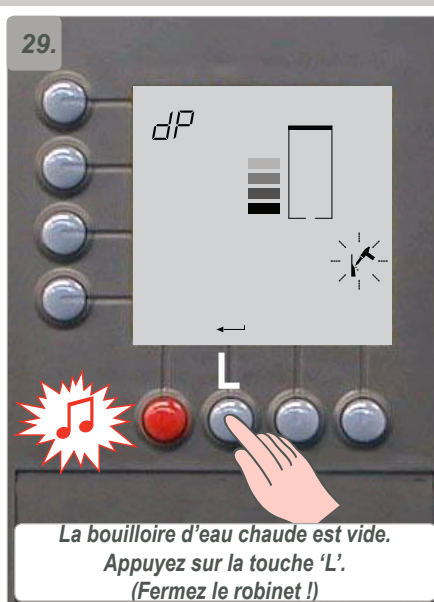


37.

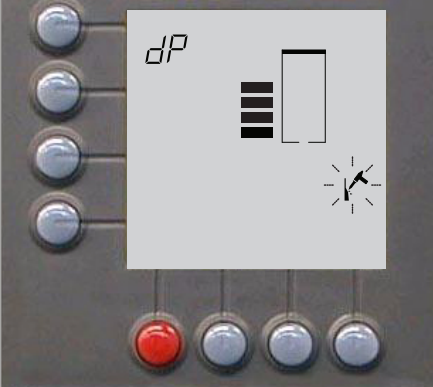


La bouilloire d'eau chaude se remplit d'eau et est chauffée. Ceci prend un certain temps.

38.

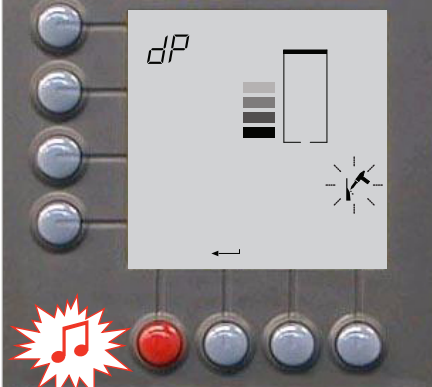

La bouilloire d'eau chaude est pleine.

39.

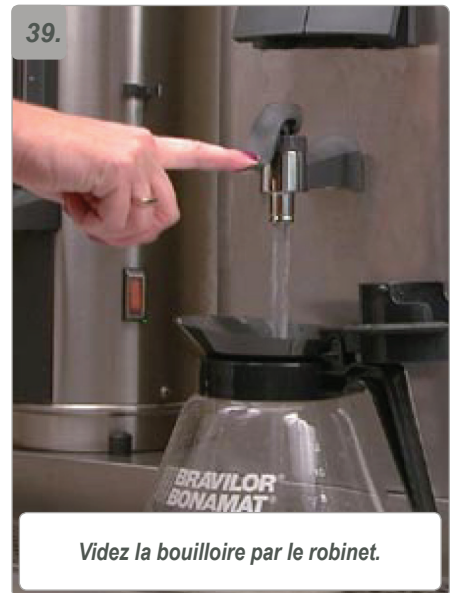


Videz la bouilloire par le robinet.

40.




Tirez sur le tuyau d'excès d'eau vers le haut avec le flexible court afin de purger complètement la bouilloire. (Robinet ouvert !).

41.

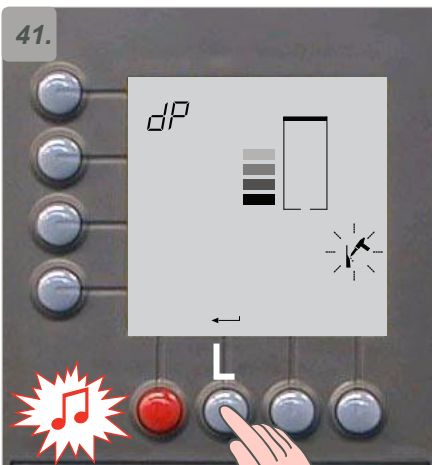


La bouilloire d'eau chaude est vide. Appuyez sur la touche 'L'. (Fermez le robinet !)

42.

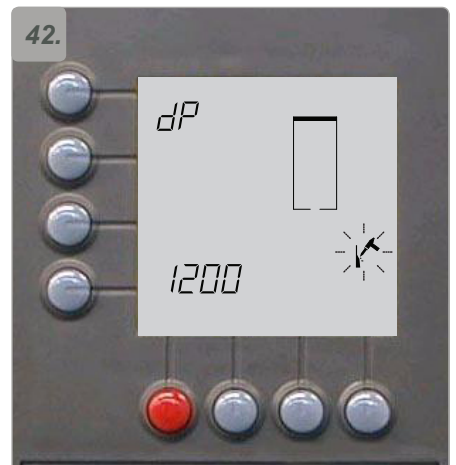


L'affichage indique la lecture du compteur.

43.

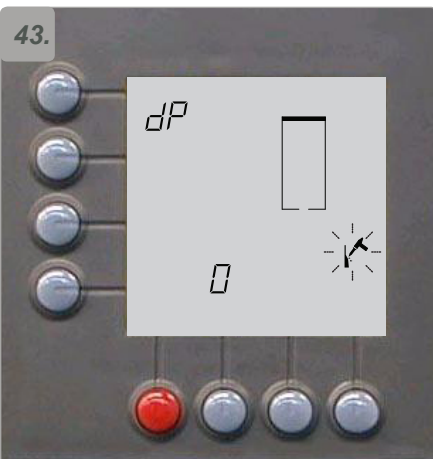

La lecture du compteur est automatiquement remise à zéro.

44.

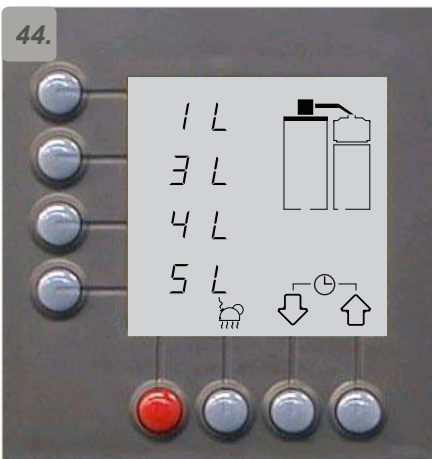

Le programme de détartrage a été fermé. L'affichage indique le menu utilisateur.

Note :
Modèle de référence B5 L/R