

## Nettoyage du système de lait



Nécessaires :

- Tablettes de nettoyage (Rinza M61)
- Pot de 500 ml



Pour préparer la machine au nettoyage,  
une impulsion de nettoyage est nécessaire





**Le nettoyage commence dans  
(TimeRemaining) seconds**

**DE L'EAU CHAUDE ET DE LA VAPEUR  
S'ÉCHAPPENT DE LA SORTIE**



**DE L'EAU CHAUDE ET DE LA VAPEUR  
S'ÉCHAPPENT DE LA SORTIE**

## Nettoyage du système de lait



1. Ouvrez la porte et placez la clé de service
2. Retirez et videz l'égouttoir et le bac à marc
3. Mettez 2 tablettes de nettoyage dans le pot
4. Placez le pot sous la sortie



Pour l'étape suivante, la machine distribue 50 ml d'eau chaude dans le pot afin de dissoudre les tablettes.



## Nettoyage du système de lait



## Nettoyage du système de lait



À l'étape suivante

DE L'EAU CHAUDE  
S'ÉCHAPPE DE LA SORTIE



## Nettoyage du système de lait



**DE L'EAU CHAUDE  
S'ÉCHAPPE DE LA SORTIE**

## Nettoyage du système de lait

5. Attendez que les tablettes soient complètement dissoutes
6. Conservez le pot sous la sortie



Attendez environ  
(TimeRemaining,2),60),1000)):  
(TimeRemaining,2),60),2,0)) minutes pour que  
les tablettes se dissolvent complètement





## Nettoyage du système de lait

7. Appuyez sur le bouton de remplissage sans le relâcher pour distribuer de l'eau FROIDE dans le pot. Relâchez dès que le contenu total du pot atteint 500 ml

**Rempliss  
age**



## Nettoyage du système de lait



8. Nettoyez le tuyau à lait avec un linge propre et humide
9. Déplacez le pot rempli sous le tuyau à lait
10. Placez le tuyau à lait dans le pot pour qu'il touche le fond
11. Placez le bac à marc vide sous la sortie




Dans l'écran suivant, le processus de nettoyage démarre.

Le processus de nettoyage ne peut pas être abandonné.



## Nettoyage du système de lait

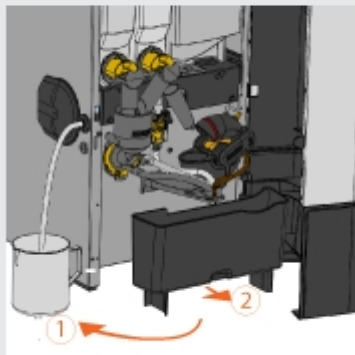

## Nettoyage du système de lait



À l'étape suivante

DE L'EAU CHAUDE ET DE LA VAPEUR  
S'ÉCHAPPENT DE LA SORTIE





**DE L'EAU CHAUDE ET DE LA VAPEUR  
S'ÉCHAPPENT DE LA SORTIE**

## Nettoyage du système de lait

12. Retirez le pot

13. Nettoyez le tuyau à lait avec un linge propre et humide

14. Placez le tuyau dans du lait à 2 et 6°C/35 et 42°F



## Nettoyage du système de lait

15. Videz et nettoyez le bac à marc et l'égouttoir
16. Repositionnez le bac à marc et l'égouttoir
17. Retirez la clé de service et fermez la porte

Le nettoyage est terminé.



Répétez le nettoyage si le tuyau de lait n'est visiblement pas propre.

