

Rengör mjölksystem



Behövs:

- Rengöringstabletter (Rinza M61)
- 500 ml kanna



För att förbereda maskinen för rengöring,
måste maskinen göra en blixtrengöring





**Rengöring startar om (TimeRemaining)
sekunder**

**HETT VATTEN OCH ÅNGA
KOMMER UT FRÅN UTLOPPET**



**HETT VATTEN OCH ÅNGA
KOMMER UT FRÅN UTLOPPET**

Rengör mjölksystem



1. Öppna dörren och sätt i servicenyckeln
2. Ta bort och töm spillbrickan och sumplådan
3. Lägg 2 rengöringstabletter i kannan
4. Ställ en kanna under utloppet



I nästa steg kommer maskinen att avge 50 ml hett vatten i kannan för att lösa upp tabletterna.



Rengör mjölksystem



Rengör mjölksystem



I nästa steg kommer

HETT VATTEN
UT FRÅN UTLOPPET



Rengör mjölksystem



**HETT VATTEN
KOMMER UT FRÅN UTLOPPET**

Rengör mjölksystem

5. Vänta tills tablettarna har lösts upp helt
6. Håll kannan under utloppet



Vänta ungefär (TimeRemaining,2),60),1000)): (TimeRemaining,2),60),2,0)) minuter för att tablettarna har lösts upp helt



Rengör mjölksystem

7. Tryck & håll fyllknappen för att avge **KALLT** vatten i kannan. Släpp när kannans totala innehåll har nått 500 ml

**Fylla på
kaffe**



Rengör mjölksystem




8. Rengör mjölkslangen med en ren fuktig trasa
9. Flytta den fyllda kannan till mjölkslangen
10. Placera mjölkslangen i kannan så att den når botten
11. Placera den tomma sumplådan under utloppet



Rengöringsprocessen startar i nästa skärm.
Rengöringsprocessen kan inte avbrytas.



Rengör mjölksystem

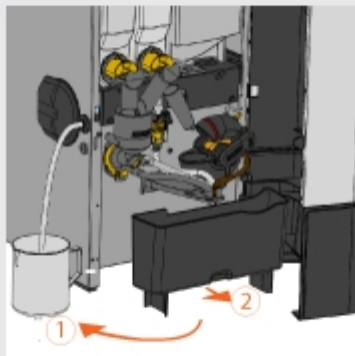

Rengör mjölksystem



I nästa steg kommer

**HETT VATTEN OCH ÅNGA
UT FRÅN UTLOPPET**





**HETT VATTEN OCH ÅNGA
KOMMER UT FRÅN UTLOPPET**

Rengör mjölksystem

12. Ta bort kannan
13. Rengör mjölkslangen med en ren fuktig trasa
14. Placera slangen i mjölken som är 2-6 °C / 35-42 °F



Rengör mjölksystem

15. Töm och rengör sumplådan och spillbrickan
16. Sätt tillbaka sumplådan och spillbrickan
17. Ta bort servicenyckeln och stäng dörren

Rengöringen är klar.



Upprepa rengöringen om mjölkslangen inte är synligt ren.

