

SCHOONMAAKINSTRUCTIES

Dagelijks

Mengbeker

Brewer

Drankenuitloop

Afvalbak

Lekbak

Buitenkant

Wekelijks

Ventilator

Ingrediënthouder(s)

Bonenhouder

Koffiestortpijp

Binnenkant



Algemeen:

Om een goede werking van de machine te behouden moet de mengbeker meerdere keren per dag gespoeld te worden en dagelijks worden gereinigd.

Om de machine te spoelen kan het spoelprogramma gebruikt worden.

Procedure:

1. Schuif de 'oranje' afsluiters van de ingrediënthouder(s) dicht
2. Verwijder de ingrediënthouder(s)
3. Maak het slangetje los van de mengbeker en verwijder deze tevens uit de uitloop
4. Draai de bevestigingsring linksom
5. Verwijder de mengbeker en het stoomafvanghuis
6. Verwijder de mixer
7. Maak de 'oranje' afdichting (A) schoon
8. Maak het asje (B) schoon
9. Reinig de dampafzuigopening (C)
10. Reinig de losse onderdelen (vaatwasser geschikt)
11. Monteer de mengbeker in omgekeerde volgorde
12. Let op de vlakke kant (D) van het asje en de opening van de mixer
13. Sluit het slangetje weer aan op de mengbeker en plaats hem weer terug in de uitloop
14. Plaats de ingrediënthouder(s) terug
15. Schuif de 'oranje' afsluiters van de ingrediënthouder(s) weer open
16. Activeer het spoelprogramma



Opmerking:

De onderdelen kunnen onder de kraan of in de vaatwasser worden gereinigd.



Algemeen:

De brewer dient met een kwastje afgeborsteld te worden.

Procedure:

1. Haal de afvalbak voor de helft naar u toe
2. Druk de klikvinger (A) naar de linkerkant
3. Haal de brewer ongeveer 10 cm naar u toe
4. Veeg met een kwastje de losse koffie van de brewer
5. Schuif de brewer weer naar zijn oorspronkelijke positie
6. Plaats de afvalbak weer terug



Opmerking:

Het kwastje wordt met de machine meegeleverd en kan boven de brewer in de speciale uitsparing worden opgehangen.




Algemeen:

De drankenuitloop dient gereinigd te worden.

Procedure:

1. Verwijder de slangetjes van de brewer en mengbeker
3. Demonteer het uitloop bakje, door deze naar beneden te trekken (A)
4. Verwijder het 'oranje' dekseltje
5. Reinig het uitloop bakje, dekseltje en slangen
6. Reinig de rest met een vochtige doek
7. Monteer alle onderdelen in omgekeerde volgorde
8. Sluit de uitloopslangetjes weer aan

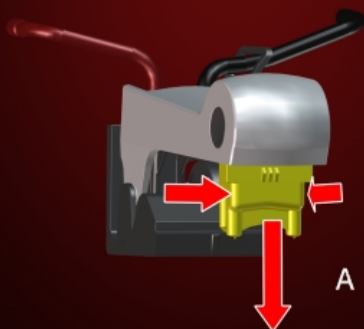

Opmerking:

Zorg dat de slangetjes goed geplaatst worden:

- instantslang (zwart) :
mengbeker <--> onderste aansluiting uitloop bakje
- koffieslang (bruin) :
brewer <--> bovenste aansluiting uitloop bakje



Algemeen:

De afvalbak dient gereinigd te worden.

Procedure:

1. Leeg de afvalbak
2. Reinig de afvalbak (niet vaatwasser geschikt)
3. Zorg dat de afvalbak weer goed droog is
4. Plaats de afvalbak weer terug
5. Beantwoord de melding op het scherm met JA (afvalbakteller wordt op 0 gezet).

Opmerking:

Deze procedure vervalt als u een doorvoer heeft.



Algemeen:

De lekbak dient geleegd en/of gereinigd te worden.

Procedure:

1. Schuif de lekbak naar voren
2. Verwijder de lekbakplaat
3. Leeg de lekbak
4. Reinig de lekbak (niet vaatwasser geschikt)
5. Reinig de lekbakplaat
6. Controleer of de 'rode dobber' (nog) op zijn plaats zit
7. Plaats de lekbakplaat terug
8. Schuif de lekbak terug voor de machine

Opmerking:

Als de lekbak op een vaste afvoer is aangesloten:

- kan een wekelijkse reiniging volstaan (afhankelijk van de verontreiniging)
- kan deze niet / nauwelijks naar voren getrokken worden



Algemeen:

De buitenkant van de machine kan met een vochtige doek gereinigd worden.

Procedure:

1. Zet de machine uit (i.v.m. touchscreen)
2. Reinig de buitenkant met een vochtige doek
3. Zet de machine weer aan
4. Reinig de lekbakplaat met een vochtige doek

Opmerking:

Bij het reinigen van de glasplaat aan de voorkant van de deur moet de machine uit staan en er mogen géén schuurmiddelen gebruikt worden.



Algemeen:

Het reinigen van de ventilator en behuizing dient gedaan te worden om een goede stoomafzuiging te behouden. Daarmee worden verstoppingen in de ingrediënthouder(s) voorkomen.

Procedure:

1. Zet de machine uit
2. Klap de ventilator naar achter open
3. Trek voorzichtig de rotor van de motor
4. Reinig de rotor (niet in de vaatwasser)
5. Reinig de binnenkant van de behuizing met een borstel en een vochtige doek
6. Plaats de rotor terug op de motor
7. Sluit de ventilator
8. Zet de machine weer aan
9. Activeer het spoelprogramma



Wekelijks schoonmaken: Instant ingrediënthouder(s)

Algemeen:

Het reinigen van de ingrediënthouder(s) dient wekelijks gedaan te worden om verstoppingen en vastlopen te voorkomen.

Procedure:

1. Schuif de 'oranje' afsluiters van de ingrediënthouder(s) dicht
2. Neem de ingrediënthouder(s) uit de machine
3. Giet het poeder in een droge schaal
4. Haal de uitloop los van de ingrediënthouder(s)
5. Reinig de ingrediënthouder(s) en uitloop met een kwastje (geen water!)
6. Vul de ingrediënthouder(s) weer
7. Plaats de ingrediënthouder(s) weer terug op de juiste positie
8. Schuif de oranje afsluiters van de ingrediënthouder(s) weer open
9. Activeer het spoelprogramma

Opmerking:

Voorkom vocht in de ingrediënthouder(s).



Algemeen:

Het reinigen van de bonenhouder dient gedaan te worden om de vette aanslag te verwijderen.

Procedure:

1. Neem de bonenhouder uit de machine door hem naar u toe te trekken
(de openingen worden automatisch afgesloten)
2. Giet de bonen in een droge schaal
3. Reinig de bonenhouder
4. Vul de bonenhouder
5. Verwijder de losse bonen van het plateau waarop de houder rust
6. Plaats de bonenhouder weer terug op de juiste positie
7. Activeer het spoelprogramma

Opmerking:

Indien u de bonenhouder met water reinigt, zorg er dan voor dat alle onderdelen goed droog zijn, voordat u de bonenhouder weer vult.




Wekelijks schoonmaken: Koffiestortpijp

Algemeen:

De stortpijp bevindt zich tussen de grinder(s) en de brewer en zorgt ervoor dat de koffie in de brewer terecht komt.

Procedure:

1. Schuif de bonenhouder naar voren om het uit de machine te halen
2. Verwijder het dopje (A)
3. Haal de bijgeleverde rager een aantal keer op en neer door de opening
4. Plaats het dopje weer terug
5. Plaats de bonenhouder weer terug
6. Activeer het spoelprogramma

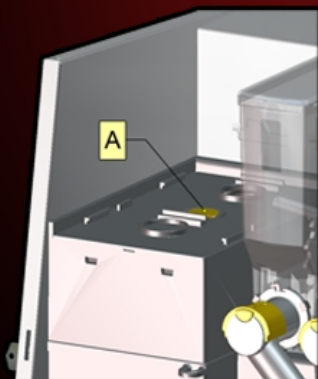

Opmerking:

Voorkom dat er voorwerpen in de stortpijp vallen (ook bonen), daar die de brewer ernstig kunnen beschadigen.

Zorg dat het gat weer afgedopt wordt!



Algemeen:

De binnenkant van de machine dient wekelijks gereinigd te worden met een vochtige doek.

Procedure:

1. Schuif de 'oranje' afsluiters van de ingrediënthouder(s) dicht
2. Neem de ingrediënthouder(s) uit de machine
3. Neem de bonenhouder uit de machine
4. Verwijder de afvalbak
5. Reinig de binnenkant van de machine met een vochtige doek
6. Plaats de ingrediënthouder(s) weer terug op de juiste positie
7. Schuif de 'oranje' afsluiters van de ingrediënthouder(s) weer open
8. Plaats de bonenhouder weer terug
9. Plaats de afvalbak terug
10. Activeer het spoelprogramma

