

Nettoyage du groupe




1. Ouvrez la porte et insérez la clé de service
2. Retirez la poubelle
3. Tournez le collecteur à 90° et faites-le glisser sous la machine, aussi loin que possible
4. Placez un seau de 1 litre sous la sortie des boissons



Cette procédure de nettoyage ne peut pas être abandonnée avant sa fin.



Nettoyage du groupe

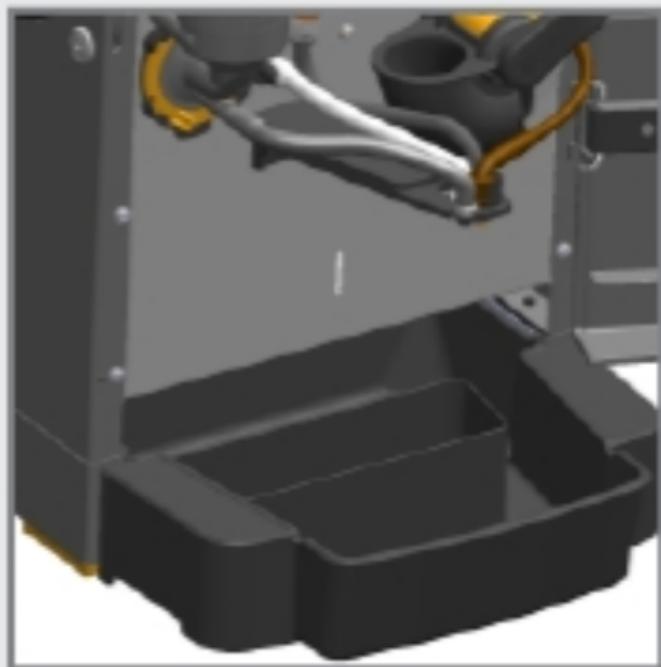

Nettoyage du groupe



À l'étape suivante

**DE L'EAU CHAUDE S'ÉCOULE DE
LA SORTIE**




Nettoyage du groupe

5. Retirez et videz le pot
6. Mettez une tablette de nettoyage dans la chambre du brasseur
7. Remettez le gobelet



Nettoyage du groupe

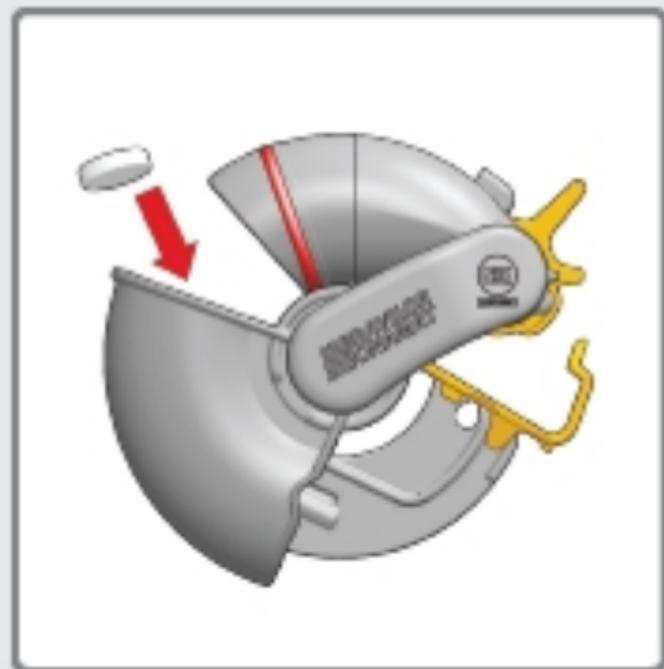

Rinçage de système de café



1. Ouvrez la porte et insérez la clé de service
2. Retirez la poubelle
3. Tournez le collecteur à 90° et faites-le glisser sous la machine, aussi loin que possible
4. Placez un seau de 1 litre sous la sortie des boissons (devant le collecteur)



La machine chauffe



Nettoyage du groupe

8. Retirez et videz le pot
9. Remettez la poubelle et le collecteur en place
10. Retirez la clé de service et fermez la porte

